


# Produktdatenblatt

Stand: 17.04.2024 | 01:09

ART.-NR. 60214

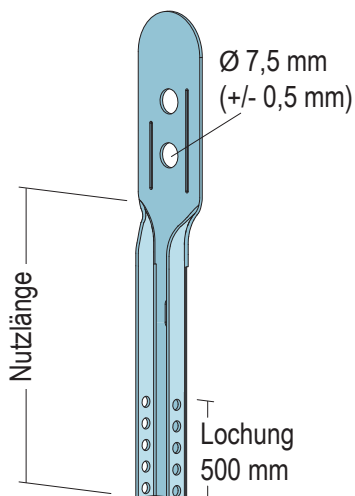

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>        | Noniusoberteil<br>Nutzlänge 1340 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>       | Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil.<br>Lochung 500 mm.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktbereich</b>     | Trockenbau / Stahlleichtbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktkategorie</b>   | Zubehör für Decke und Wand                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Werkstoff</b>          | Stahlblech, verzinkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verzinkung</b>         | nach Norm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Norm</b>               | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Brandverhalten</b>     | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verarbeitung</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Das Noniusoberteil im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen</li><li>- Noniusunterteil mit zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel verbinden</li><li>- Sicherungsbügel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch umbiegen sichern</li></ul> |
| <b>Verpackungseinheit</b> | 50 ST / 40 BUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tragfähigkeit</b>      | NPD*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

