
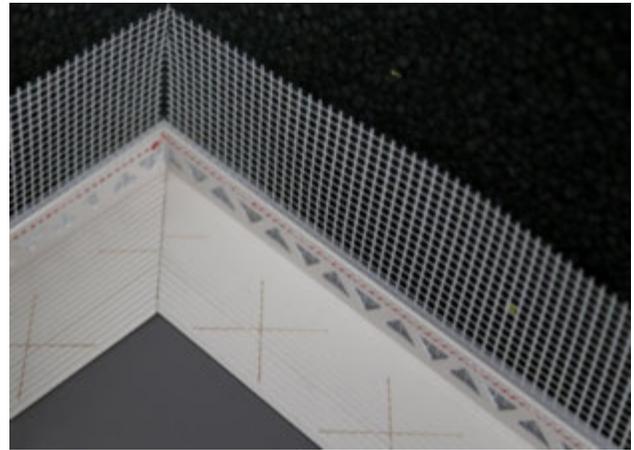


Produktdatenblatt

Stand: 22.09.2023 | 09:26

ART.-NR. 37503

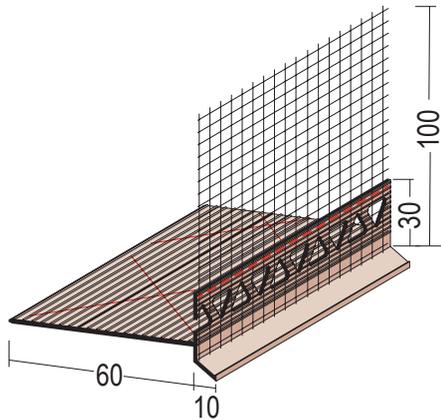

Bezeichnung	Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung ab 60 mm/10 mm
Beschreibung	PROTEKTOR-Einsteckprofil aus PVC mit Tropfkante für 10 mm Putzdicke. Putzschel mit angenehmem alkalibeständigen Glasfasergewebe.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	An- und Abschlussprofile Sockelprofile
Putzdicke	10,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
Produktlänge	200,0 cm
Schenkellänge	60/40 mm
Maschenweite	4 x 4 mm
Flächengewicht	160 g/m ²
Produktfarbe	10, weiß
Einsatzgebiete	Zum Einschieben zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung sowie im Sturzbereich bei überdämmten Rollladen- und Raffstorekästen.
Aussehen	Mit Aufdruck für Gehrungsschnitte.
Verarbeitung	Einschubschenkel durch Sollbruchstelle von 60 mm auf 40 mm reduzierbar. Damit auch passend für Rollladen-Raffstorekästen-Überdämmung mit 40 mm Dämmstoffdicke.
Verpackungseinheit	10 STB / 25 KAR
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977-0
Fax +49 7225 9 77-111
info@protektor.com
www.protektor.com

