

Verlegehinweis Anschlüsse an Rollladen- und Raffstorekästen

PROTEKTOR Putz/WDVS

Stand: 18.06.2020

Verlegehinweis für die Profile 37500/37530, 37501 und 37503 für die Anwendung zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladen- und Raffstorekästen in Wärmedämm-Verbundsystemen

Artikel 37500/37530 - Anwendung **zum Einschieben** zwischen Putzträger/Dämmung und Einfassung der Kastenschütze. Mit optionalem Kürzen des Einschubschenkels an Sollbruchstelle.



Montagebeispiele:



1. Profil 37500/37530 anzeichnen oder einmessen



2. Ablängen auf die benötigte Länge. Tipp: Zuerst den Einschubschenkel schneiden...




3. ...anschließend den vorderen Profilteil mit einem kräftigen Schnitt durchtrennen



4. Prüfen, ob vorhandene Einschubtiefe für den Einschubschenkel ausreichend ist



5. Bei Kästen mit eigens dafür vorgesehener Nut ebenfalls Einschubtiefe prüfen

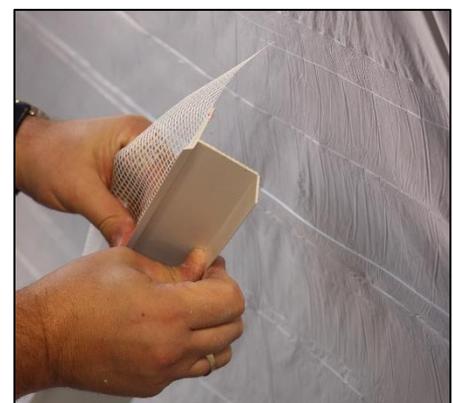

6. **Bei Bedarf** den hinteren Profilteil an Sollbruchstelle entlang des gesamten Stabes hin und her knicken und abbrechen

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 977 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com





7. Material satt entlang der Unterkante vorlegen



8. Profil 37500/37530 an einem Stabende ansetzen und über die Stablänge entlang Eindrücken




9. Wenn das Ansatzmaterial beim Eindrücken aus den Profillöchern herausquillt, ist der Putzschmel optimal hinterfüllt



10. Glattstreichen des überschüssigen Materials



11. Unter Umständen ist noch Material hinzugeben. Anschließend ist die Gewebespachtelung aufzutragen.

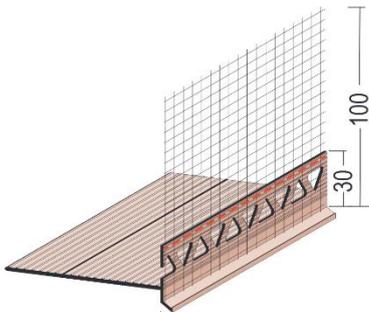

Art.-Nr.	Putzdicke	Einschub-schenkel	Sollbruchstelle zur Reduzierung auf
37500	6 mm	60 mm	40 mm
37530	6mm	60 mm	30 mm
37501	6mm	100 mm	80 mm
37503	10 mm	60 mm	40 mm

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
 Florenz Maisch GmbH & Co. KG
 Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
 Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0
 Fax: +49 7225 977 - 111
 info@protektor.com
 www.protektor.com

