


Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 06:02

ART.-NR. 56326

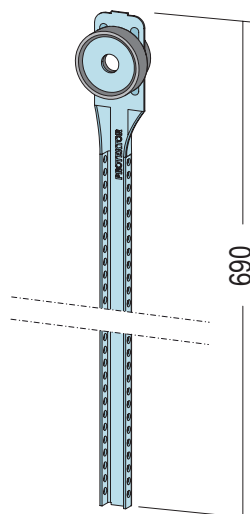

Bezeichnung	Noniusoberteil schallentkoppelt 690 mm
Beschreibung	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Nonius-Unterteil zur Schallverbesserung.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Schallschutz silencio
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt
Verzinkung	nach Norm
Norm	EN 13964
Norm	DIN18168-2
Produktlänge	69,0 cm
Tragfähigkeitsklasse	k.A.
Verarbeitung	- Das Noniusoberteil im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen - Noniusunterteil mit zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel verbinden - Sicherungsbügel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch Umbiegen sichern
Verpackungseinheit	100 ST / 15 KAR
Tragfähigkeit	NPD*

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

